

Windowsファイアウォールのポート解放

Autodeskマルチユーザ



Autodesk社製ソフトウェアのネットワークライセンス版は、Flexlmプロテクションを使用しています。ライセンスサーバではファイアウォールのポート解放が必要ですが、こちらでは Windowsファイアウォールでのポート解放手順を Windows 7 を例にご紹介します。

尚、サードパーティ製ファイアウォールをご使用の場合は、各製品のドキュメントをご参照ください。


- [コントロールパネル] > [システムとセキュリティ] > [Windowsファイアウォール] にアクセスし、左側の [詳細設定] をクリックします。



- 左ペインの [受信の規則] をクリック、右ペインの [新しい規則] をクリックします。




- [ポート] を選択します。

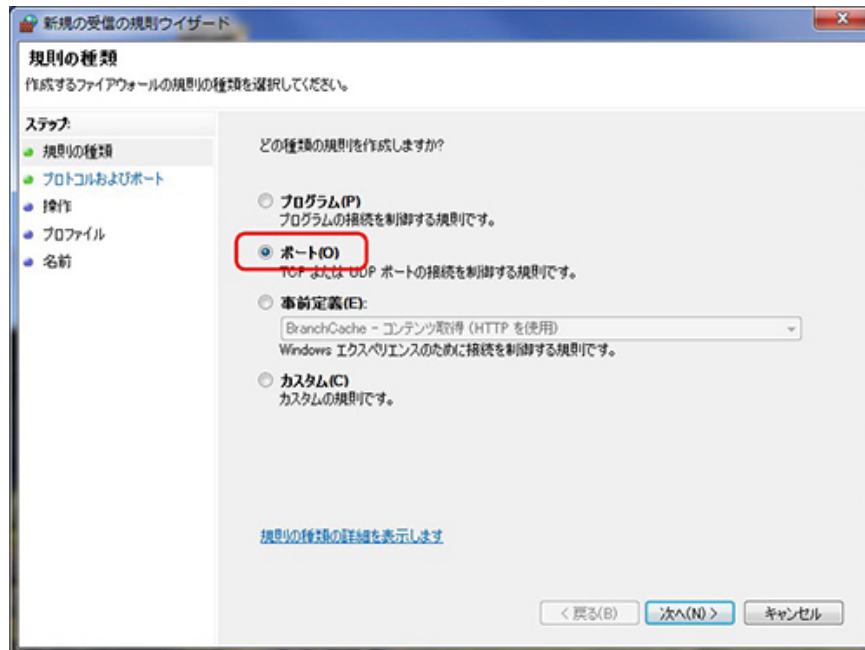


- [TCP] を選択し、[特定のローカルポート] に「2080, 27000-27009」と入力します。


ダイアログの [例:] としての記述は日本語の句読点「、」で区切られていますが、それは正しくありません。すべて半角で「2080カンマスペース27000ハイフン27009」といった具合に入力します。

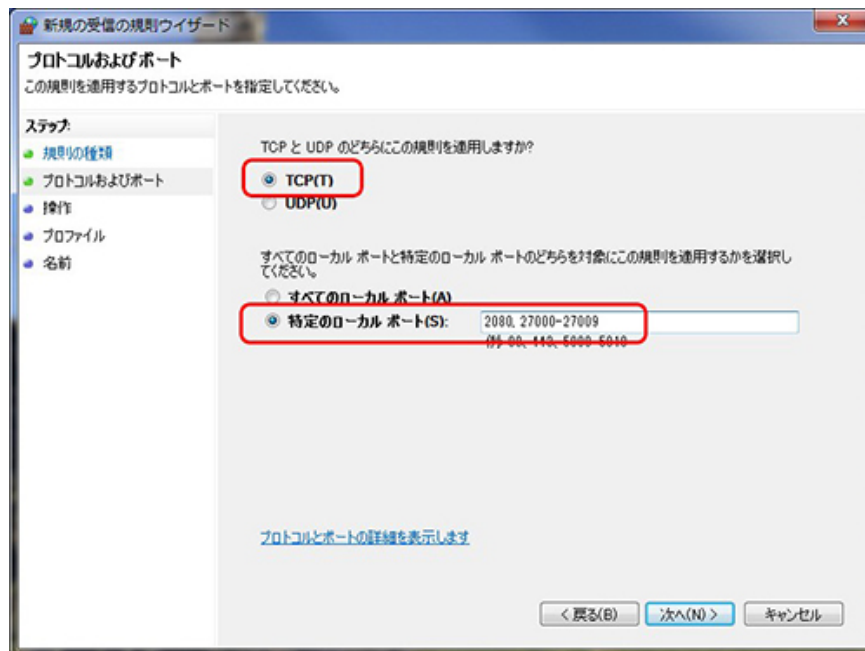

- [接続を許可する] を選択します。

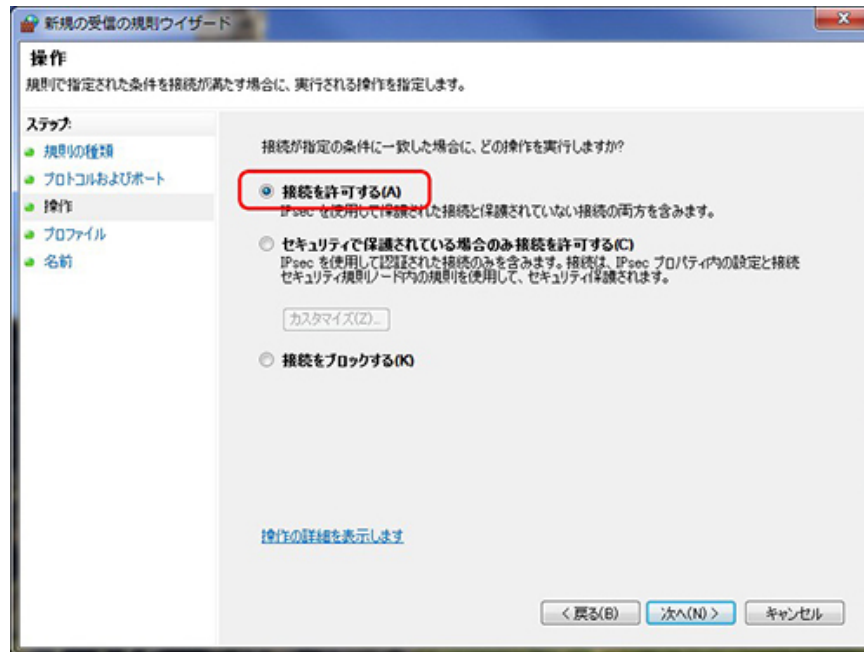

- ご使用のネットワーク環境以外のチェックを外しておきましょう。よく分からない場合は、ネットワーク管理者の方にご相談ください。少なくとも [パブリック] は外しておいた方がいいでしょう。

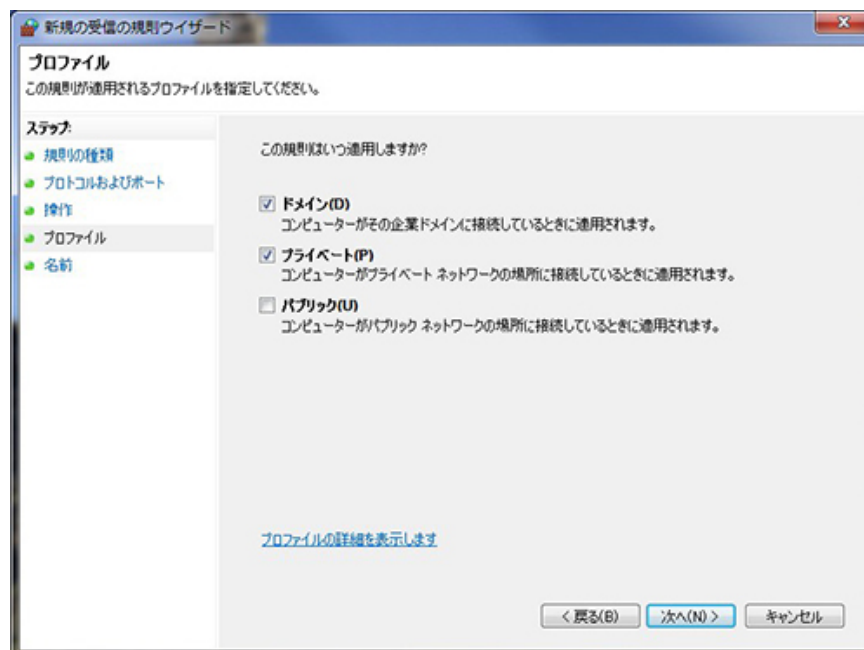

- [名前] 欄に内容が分かるような任意の名前をつけます。

新規の受信の規則ウィザード

名前
この規則の名前と説明を指定してください。

ステップ

- 規則の種類
- プロトコルおよびポート
- 操作
- プロファイル
- **名前**

名前(N):
Flexlm 2080, 27000-27009

説明 (オプション)(O):

< 戻る(B) 完了(F) キャンセル