

imagePROGRAF iPF6400/6450/8400 カスタムメディア使用のための設定ガイド

— プリンターへのメディア情報ファイル (am1 ファイル) 設定作業 —

事前準備

該当するプリンターのプリンタードライバー、Media Configuration Tool をキヤノンのホームページからダウンロードして、事前にインストールしてください。


カスタムメディア使用設定手順

カスタムメディアを利用するために、メディア情報ファイル (am1 ファイル) を以下の手順でプリンターに設定します。メディア情報ファイルは、Too インクジェットマテリアル「LargeFormat シリーズ」の専用サイトよりダウンロードして入手してください。


- ① Media Configuration Tool (以下、MCT) を起動します。
[スタート] → [すべてのプログラム]
→ [iPFxxxx Media Configuration Tool] → [iPFxxxx Media Configuration Tool] を選択
※ Macintosh の場合は、「アプリケーション」内「Canon Utilities」の中に、
「Media Configuration Tool」フォルダがあります。
※ モデル毎に MCT が存在します。当該モデル名の MCT を起動してください。
- ② 【カスタム用紙の追加と編集】 ボタンをクリックします。



- ③ 登録するプリンターを選択し、【次へ】ボタンをクリックします。

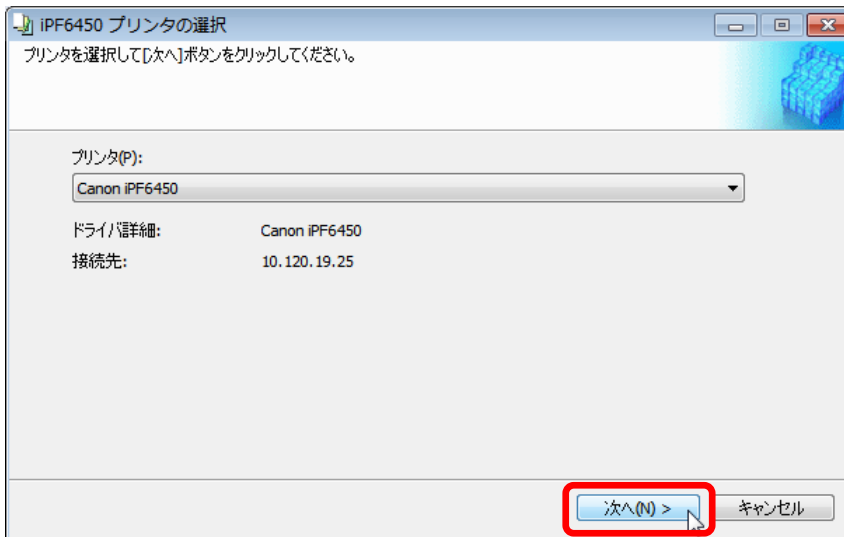

- ④ 【読み込み】ボタンをクリックします。

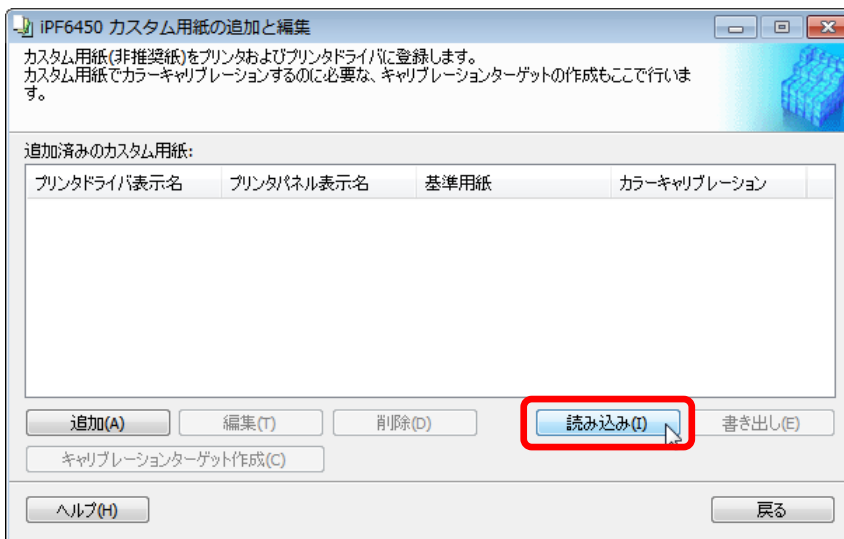


- ⑤ 【参照ボタン】をクリックして、ダウンロードしたメディア情報ファイル（am1 ファイル）を保存したフォルダーを指定してください。

- ⑥ プリンターに設定したい am1 ファイルにチェックを入れて選択し、【次へ】ボタンをクリックします。

ipF6400/6450/8400 : XXXXXX.am1


- ⑦ 「プリンタの操作パネルとプリンタドライバを更新する」を選択し、【実行】ボタンをクリックします。

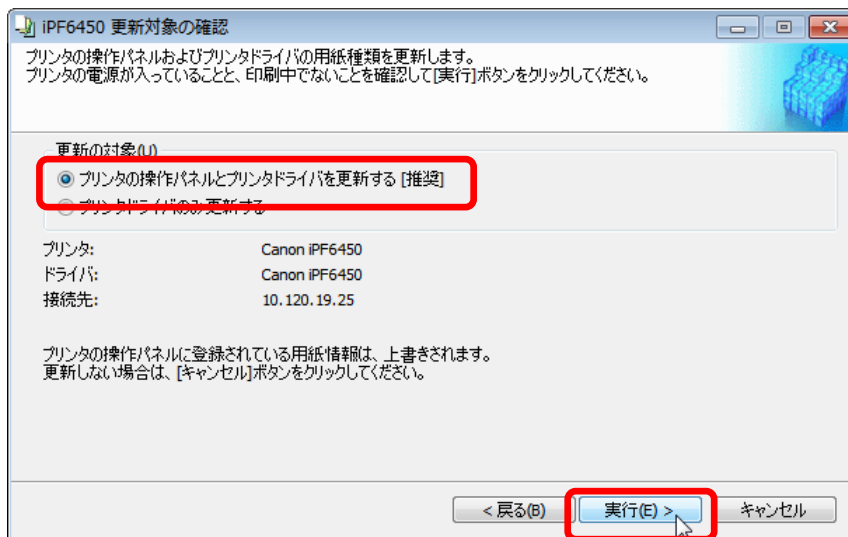

プリンターに用紙設定情報が送られ、プリンターが再起動します。

プリンター再起動後に操作パネル、およびパソコンのプリンタードライバの「用紙の種類→カスタム」にカスタムメディアが追加されます。

- ⑧ 【OK】ボタンをクリックします。

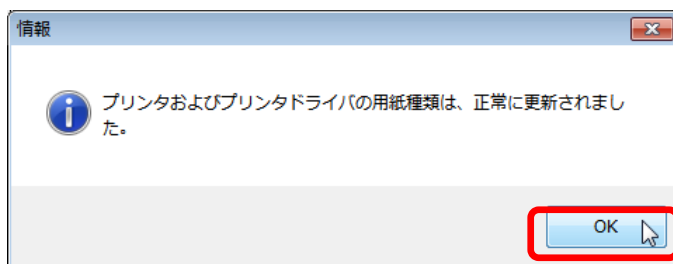

- ⑨ 【戻る】ボタンをクリックします。

- ⑩ 【終了】 ボタンをクリックし、Media Configuration Tool を終了します。



追加したカスタムメディアは、プリンター本体パネルの用紙カテゴリー、およびドライバーの用紙カテゴリーでは“カスタム”グループ内に表示されます。用紙の種類選択時には“カスタム”の中から選択してください。